Automatic Sealing Machine-SLE

標準仕様　オプション仕様（別売）　否設定

機種名	電圧	電力	シールベルト幅			コンベヤベルト幅		使用鋼板		印字装置	プリンタ	脱気装置	脱気フィルタ	バックパネル	重量
	V	W	10mm	18mm	24mm	150幅	250幅	鉄	ステンレス	プリンタ	カバー	リングブロア	インレットフィルタ	安全スイッチ	Kg
標準モデル　D-Type															
SLE10061	100	508			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	62.0
SLE10061 ・SPLE352	100	630			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	69.5
SLE18143	100	715			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	63.0
SLE18143 ・SPLE352	100	850			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	70.5
SLE18143 ・DVEN	100	1165			※1	※5	※5		※2		※3	スイッチタイプ		※6	74.5
SLE18143 ・DVEI	100	1215			※1	※5	※5		※2		※3	インバータタイプ		※6	74.5
SLE18143 ・DVEN・SPLE352	100	1300			※1	※5	※5		※2		※3	スイッチタイプ		※6	82.0
SLE18143 ・DVEI・SPLE352	100	1350			※1	※5	※5		※2		※3	インバータタイプ		※6	82.0
ベストモデル　B-Type															
SLE10061-B	100	508			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	60.0
SLE10061-B ・SPLE352	100	630			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	67.5
SLE18143-B	100	715			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	61.0
SLE18143-B ・SPLE352	100	850			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	68.5
SLE18143-B ・DVEN	100	1165			※1	※5	※5		※2		※3	スイッチタイプ		※6	72.5
SLE18143-B ・DVEI	100	1215			※1	※5	※5		※2		※3	インバータタイプ		※6	72.5
SLE18143-B ・DVEN・SPLE352	100	1300			※1	※5	※5		※2		※3	スイッチタイプ		※6	80.0
SLE18143-B ・DVEI・SPLE352	100	1350			※1	※5	※5		※2		※3	インバータタイプ		※6	80.0
コンパックモデル　C-Type															
SLE10061-C	100	508			※1	※5	※5		※2		※3			※6	56.0
SLE10061-C ・SPLE352	100	630			※1	※5	※5		※2		※3			※6	63.5
SLE18143-C	100	715			※1	※5	※5		※2		※3			※6	57.0
SLE18143-C ・SPLE352	100	850			※1	※5	※5		※2		※3			※6	64.5
ダブルシールモデル　W-Type															
SLEW10061	100	1410			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	70.0
SLEW10061 ・SPLE352	100	1545			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	77.5
SLEW18143	100	1410			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	71.0
SLEW18143 ・SPLE352	100	1545			※1	※5	※5		※2		※3		※4	※6	78.5
SLEW18143 ・DVEN	100	1860			※1	※5	※5		※2		※3	スイッチタイプ		※6	82.5
SLEW18143 ・DVEI	100	1910			※1	※5	※5		※2		※3	インバータタイプ		※6	82.5
SLEW18143 ・DVEN・SPLE352	100	1995			※1	※5	※5		※2		※3	スイッチタイプ		※6	90.5
SLEW18143 ・DVEI・SPLE352	100	2045			※1	※5	※5		※2		※3	インバータタイプ		※6	90.0

※1 シールバンドの材質は、テフロンのみとなります。※2 ステンレス仕様は、付帯装置（オプション）もステンレス仕様となります。※3 プリンタカバーは、プリンタ（印字装置）装着時にオプションです。
※4 インレットフィルタは、脱気装置とセットでオプションです。※5 両幅のコンベヤフレームは、スライド及び角度調節機構です。※6 安全スイッチは、主電源（メインスイッチ）連動タイプです。

品番構成例　SLE00000（機種名）・DVEI（脱気）・SPLE352（プリンタ）

※改良のため予告なく仕様などを変更する場合があります。予めご了承下さい。

安全に関するご注意
- ご使用の前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ず行ってください。
- 無理な操作は、故障・事故の原因となることがあります。

販売元
包装機メーカー
シール工業株式会社

本社
〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8
TEL 0729-22-1411（代） FAX 0729-91-9547
E-mail sealosk@pastel.ocn.ne.jp

本社営業部 〒581-0014 大阪府八尾市中田3丁目8　TEL 0729-22-1411（代） FAX 0729-91-9547 E-mail sealosk@pastel.ocn.ne.jp
横浜営業所 〒241-0812 横浜市旭区金谷2丁目1-11　TEL 045-953-1910（代） FAX 045-953-1918 E-mail sealykhm@apricot.ocn.ne.jp
栃木営業所 〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3219-9　TEL 0283-21-1677（代） FAX 0283-24-5435 E-mail sealtcg@apricot.ocn.ne.jp
広島営業所 〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4丁目13-27　TEL 084-921-7973（代） FAX 084-921-7974 E-mail sealhrsm@orange.ocn.ne.jp
福岡営業所 〒812-0053 福岡市東区箱崎1丁目18-20　TEL 092-641-4300（代） FAX 092-651-1176 E-mail sealfkok@gold.ocn.ne.jp

製造元
包装機メーカー
シール機械株式会社

宮崎工場 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1868-1
TEL 0983-22-1553（代） FAX 0983-22-1554
E-mail sealmyzk@rapid.ocn.ne.jp

SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

横送り専用セミ・オートシール機

オートシールSLE type

Auto Sealing Machine, Horizontal Feed

場所を取らないコンパクト設計を実現!
内容物を選ばない横送りシール機です。

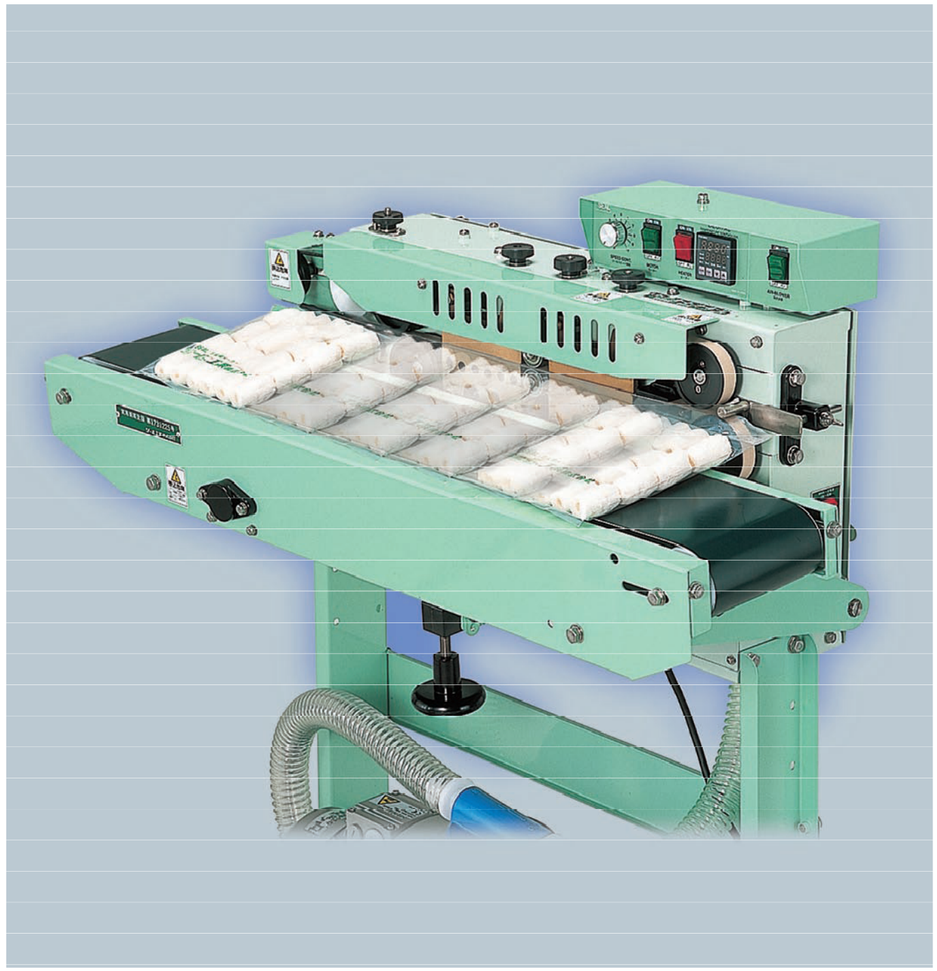

SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

SLE type

国内最初のオート・シール機メーカーの集大成。
コンパクト、低消費電力※モデルの最高品質の横送り型自動シール機です。

●国内・海外でのオート・シール機械の原形となったモデルです。

標準モデル

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE10061

シール機　10mm ベルト幅　18mm ベルト幅　24mm ベルト幅　150mm幅 コンベヤ　250mm幅 コンベヤ

標準仕様　オプション仕様

※SLE-10061 の場合、家庭用100V電源使用 で（508W）の消費電力

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

シール・プリンタを装着し、シール面上に美しい印字が、
シールと同時に行えます。

●賞味期限、消費期限、製造年月日などが印字可能です。

プリンタ付モデル

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE10061　・SPLE352

シール機　10mm ベルト幅　18mm ベルト幅　24mm ベルト幅　150mm幅 コンベヤ　250mm幅 コンベヤ

プリンタ　4× 35 2列式　4× 35 3列式　1列式 ナンバリング　開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様

SLE type

袋内の空気を抜き取る脱気装置（DVEI）に、吸引調節がデジタル表示の
簡単操作で行えるインバータを装着しました。

インバータで大小袋に即対応!

●リングブロアを保護するフィルタを標準装備しました。

吸引調節インバータ 脱気付モデル

●写真はオプション装着機です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE18143 ・DVEI

シール機 10mmベルト幅 18mmベルト幅 24mmベルト幅 150mm幅コンベヤ 250mm幅コンベヤ

標準仕様 オプション仕様

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

袋内の空気を抜き取る脱気装置（DVEN）を装着しました。
脱気をしながらシールを行えるモデルです。

スイッチONですぐ脱気!

●リングブロアを保護するフィルタを標準装備しました。

スイッチタイプ 脱気付モデル

●写真はオプション装着機です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE18143 ・DVEN

シール機 10mmベルト幅 18mmベルト幅 24mmベルト幅 150mm幅コンベヤ 250mm幅コンベヤ

標準仕様 オプション仕様

SLE type

プリンタ（SPLE）と脱気装置（DVEI）を装着したモデルです。
吸引調節付脱気・シール・プリントが多種多様に対応します。

吸引調節インバータ 脱気付モデル　プリンタ付モデル

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE18143 ・DVEI ・SPLE352

シール機	10mm ベルト幅	18mm ベルト幅	24mm ベルト幅	150mm幅 コンベヤ	250mm幅 コンベヤ	
プリンタ	4×35 2列式	4×35 3列式	1列式 ナンバリング	開閉式 プリンタカバー		

標準仕様　オプション仕様

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

プリンタ（SPLE）と脱気装置（DVEN）を装着したモデルです。
脱気・シール・プリントがこれ1台で行えます。

スイッチタイプ 脱気付モデル　プリンタ付モデル

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE18143 ・DVEN ・SPLE352

シール機	10mm ベルト幅	18mm ベルト幅	24mm ベルト幅	150mm幅 コンベヤ	250mm幅 コンベヤ	
プリンタ	4×35 2列式	4×35 3列式	1列式 ナンバリング	開閉式 プリンタカバー		

標準仕様　オプション仕様

SLE type

各部名称

作業状態、内容物のかさ張り具合、袋サイズの違いなどシール条件に対応できる
調節機構やコントロール部の操作性の向上など、シール作業の高率化をはかります。

プリンタ/SPLE352

製造年月日やロット番号などをシール面上のお好みの位置に印字します。また、文字の変更により、賞味期限・商品名・内容量（オプション）などを最大32文字 まで印字出来ます。

●プリンタカバー（オプション）



コントロールボックス

※機種により異なります。

バックパネル安全スイッチ（全機種に標準装備）

調節や補修等で機械本体のバックパネルを開けると、主電源を自動的にOFFにして、万が一のための配慮をしています。

脱気機構/DVEN、DVEI

シール作業をしながら、フィルム（袋）の中の空気を商品が移動しない程度の脱気が行えます。

●DVEI（インバータ）タイプはフィルム（袋）の中の空気量をデジタルで調整することができます。

※脱気機構による真空パックは出来ません。



コンベヤスライド調節機構

袋のサイズに合すことが出来るスライド方式を採用。無段階に調整出来るので、内容物を選びません。



コンベヤ角度調節機構

内容物の状態や作業状態に応じたコンベヤの位置に調整出来るので作業がたいへん便利です。

ステンレスモデル

Stainless steel product

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

ボディはもちろん、シャフト・ボルト・ベアリングに至まで、
ステンレス※で仕上げた耐久性モデルです。

吸引調節インバータ 脱気付モデル　プリンタ付モデル

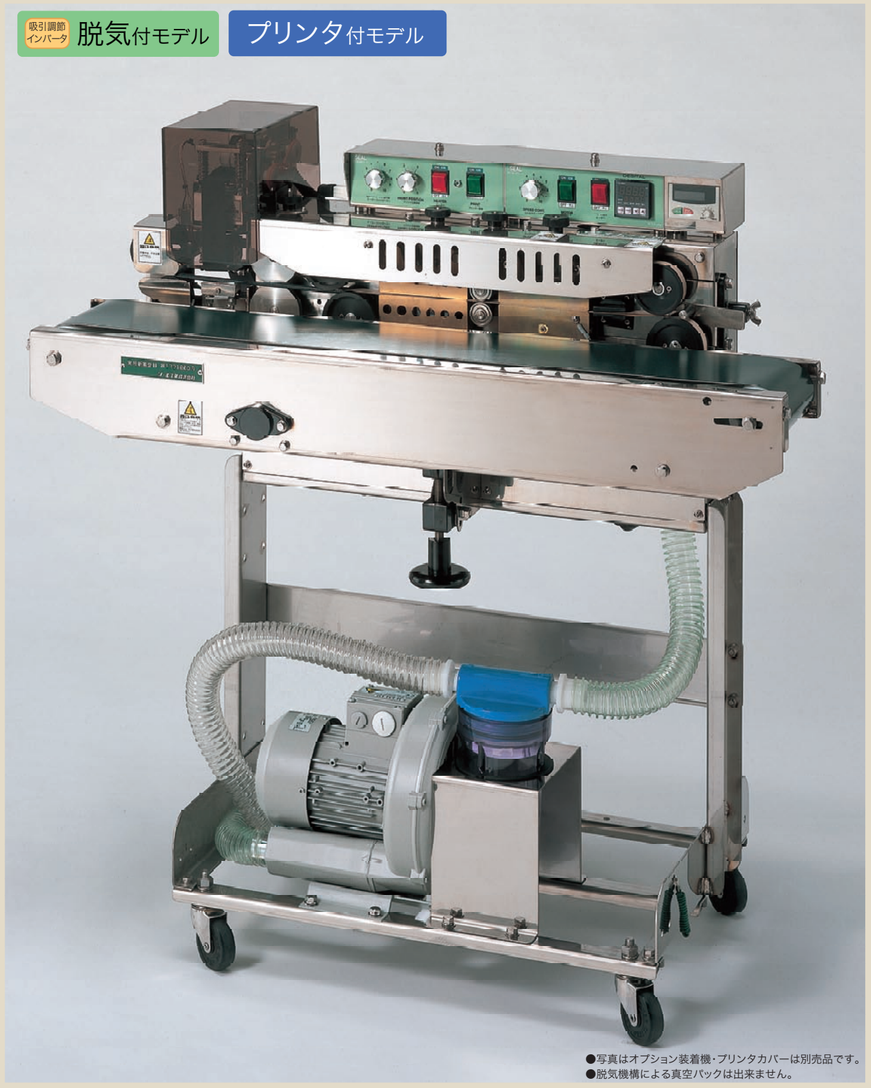

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈横送り〉セミ・オートシール機（ステンレス）

SLS18144 ・DVSI ・SPLS352

※ステンレス素材の特性は、通常「永久的に錆びない」という素材ではなく、「錆にくい」「錆に強い」という特性をご承知ください。
また、日々の取り扱いや手入れにより、より永くご使用いただけます。

シール機
- 10mm ベルト幅
- 18mm ベルト幅
- 24mm ベルト幅
- 150mm幅 コンベヤ
- 250mm幅 コンベヤ
- 鋼板 SUS304
- SUS304+ クリアコート

プリンタ
- 4×35 2列式
- 4×35 3列式
- 1列式 ナンバリング
- 開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様

スイッチタイプ 脱気付モデル　プリンタ付モデル

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

ダブルシールモデル

多様化するフィルム（袋の材質）に対応します。
ダブルのデジタル温度調節器と2対のシールバーや圧着ローラーで、多種多様なシール条件に設定できます。2度シールの安心感が1度で行えます。

シール機
10mm ベルト幅　18mm ベルト幅　24mm ベルト幅　150mm幅 コンベヤ　250mm幅 コンベヤ

プリンタ
4×35 2列式　4×35 3列式　1列式 ナンバリング　開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLEW18143　・DVEN　・SPLE352

プリンタ付モデル

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。

コンパックモデル

コンパクトで、しっかりシールのコンパック。
基本性能を備えた卓上型オート・シール機です。

シール機
10mm ベルト幅　18mm ベルト幅　24mm ベルト幅　150mm幅 コンベヤ　250mm幅 コンベヤ

プリンタ
4×35 2列式　4×35 3列式　1列式 ナンバリング　開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE10061-C　・SPLE352

SEAL
SEAL INDUSTRIAL CO.,LTD.

小型・低価格モデル

シンプルなベストモデルです。
シール機本来の形に最新のデジタル温度調節器を搭載し、小型・低価格化を両立させました。

スイッチタイプ 脱気付モデル　プリンタ付モデル

●写真はオプション装着機・プリンタカバーは別売品です。
●脱気機構による真空パックは出来ません。

〈横送り〉セミ・オートシール機
SLE18143-B　・DVEN　・SPLE352

シール機
10mm ベルト幅　18mm ベルト幅　24mm ベルト幅　150mm幅 コンベヤ　250mm幅 コンベヤ

プリンタ
4×35 2列式　4×35 3列式　1列式 ナンバリング　開閉式 プリンタカバー

標準仕様　オプション仕様